

DICHTSCHRAUBEN


GPN 730

für metrische Gewinde (DIN 13)

**Kostenlose
Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100

poeppelelmann.com/de/gpn730

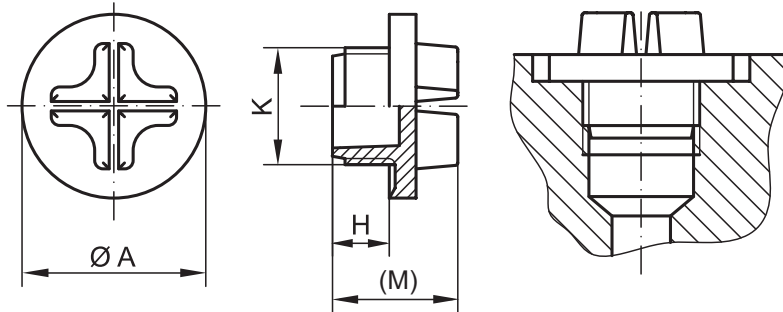

Standardfarbe: schwarz

Material: PE-HD

GPN 730

für Rohrgewinde (DIN EN ISO 228-1)

Standardfarbe: schwarz

Material: PA 6.6

Anwendbar für

Maße

Artikel	Gewinde K	A	H	(M)	Bestell-Nr.
GPN 730 M 10 × 1	M 10 × 1	18	6,8	15	730 1010 0000
GPN 730 M 12 × 1,5	M 12 × 1,5	20	6,8	15	730 1215 0000
GPN 730 M 14 × 1,5	M 14 × 1,5	22	6,8	15	730 1415 0000
GPN 730 M 16 × 1,5	M 16 × 1,5	22	6,8	15	730 1615 0000
GPN 730 M 18 × 1,5	M 18 × 1,5	25,7	8	16,5	730 1815 0000
GPN 730 M 22 × 1,5	M 22 × 1,5	29,3	10	21,5	730 2215 0000
GPN 730 M 26 × 1,5	M 26 × 1,5	34,8	8	19,5	730 2615 0000
GPN 730 M 27 × 2	M 27 × 2	34,8	8	19,5	730 2720 0000
GPN 730 M 33 × 2	M 33 × 2	39,5	6	17,3	730 3320 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

Anwendbar für

Maße

Artikel	Gewinde K	A	H	(M)	Bestell-Nr.
GPN 730 G 1/4	G 1/4	16,5	8	16	730 7124 0000
GPN 730 G 3/8	G 3/8	20	10	19	730 6723 0000
GPN 730 G 1/2	G 1/2	25	13	23,8	730 6649 0000
GPN 730 G 3/4	G 3/4	31	19	29,8	730 7398 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 700, GPN 738



Abdichtender.

Dichtlippe (keine Formtrennung!) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen oder Austreten von Flüssigkeiten.



Robuster.

Zöllige Schraubstopfen sind aus robustem PA 6.6 für erhöhte Beanspruchung gefertigt.



Besser.

Montage erfolgt durch Schraubendreher oder maschinell mit einem Spezialschlüssel.



Schneller. Mit dem BIT-73X.

Das Montagewerkzeug BIT-73X erleichtert die Montage von Dichtstopfen aller Größen der Normreihen GPN 730, 735, 736, 737 und 738.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 109.