



DICHTSTOPFEN

GPN 736

**Kostenlose
Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100

poeppelelmann.com/de/gpn736

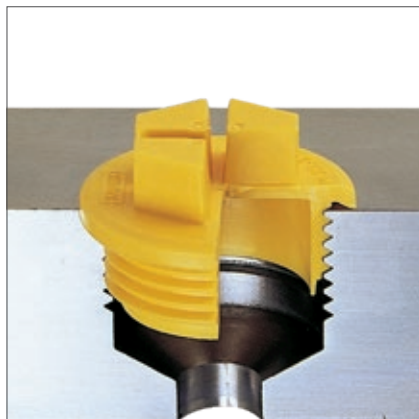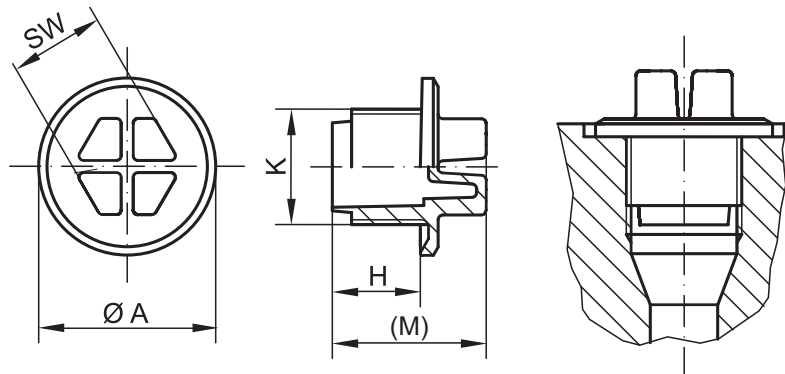

Standardfarbe: gelb

Material: PA 6

Anwendbar für

Maße

Artikel	Gewinde K	A	H	(M)	Schlüsselweite SW	Bestell-Nr.
GPN 736 M 10 × 1	M 10 × 1	15,4	8	15	7	736 1010 0000
GPN 736 M 12 × 1,5	M 12 × 1,5	18,4	9	16	10	736 1215 0000
GPN 736 M 14 × 1,5	M 14 × 1,5	20,4	9	17	10	736 1415 0000
GPN 736 M 16 × 1,5	M 16 × 1,5	23,4	10	20	13	736 1615 0000
GPN 736 M 18 × 1,5	M 18 × 1,5	25,4	11	21	13	736 1815 0000
GPN 736 M 22 × 1,5	M 22 × 1,5	28,4	12	22	15	736 2215 0000
GPN 736 M 27 × 2	M 27 × 2	33,35	15	25	19	736 2720 0000
GPN 736 M 33 × 2	M 33 × 2	42,3	15	25	24	736 3320 0000
GPN 736 M 42 × 2	M 42 × 2	51,3	15	26	24	736 4220 0000
GPN 736 M 48 × 2	M 48 × 2	56,3	17	28	30	736 4820 0000
GPN 736 1 1/16 - 12 UN	1 1/16 - 12 UN	37,85	15	25	19	736 2671 0000
GPN 736 1 5/8 - 12 UN	1 5/8 - 12 UN	55,8	15	26	30	736 2673 0000
GPN 736 1 5/16 - 12 UN	1 5/16 - 12 UN	44,8	15	25	24	736 2672 0000
GPN 736 1 7/8 - 12 UN	1 7/8 - 12 UN	63,3	15	26	30	736 2674 0000
GPN 736 3/4 - 16 UNF	3/4 - 16 UNF	26,9	11	21	13	736 2669 0000
GPN 736 7/8 - 14 UNF	7/8 - 14 UNF	30,4	13	23	15	736 2670 0000
GPN 736 7/16 - 20 UNF	7/16 - 20 UNF	17,4	9	16	10	736 2667 0000
GPN 736 9/16 - 18 UNF	9/16 - 18 UNF	21,4	10	18	10	736 2668 0000

Maße in mm



Passender.

Passend für Einschrauböcher nach DIN 3852-1, ISO 11926.



Abdichtender.

Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.



Robuster.

Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.



Besser.

Montage wahlweise durch Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Besonders geeignet für Prozesse wie Reinigen, Prüfen, Lackieren oder auf dem Transport.



Schneller. Mit dem BIT-73X.

Das Montagewerkzeug BIT-73X erleichtert die Montage von Dichtstopfen aller Größen der Normreihen GPN 730, 735, 736, 737 und 738.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 109.