



DICHTSTOPFEN MIT O-RING

# GPN 738

**Kostenlose  
Erprobungsmuster:**

+49 4442 982-9100

poeppelelmann.com/de/gpn738

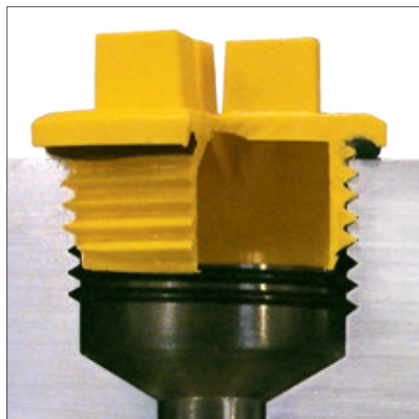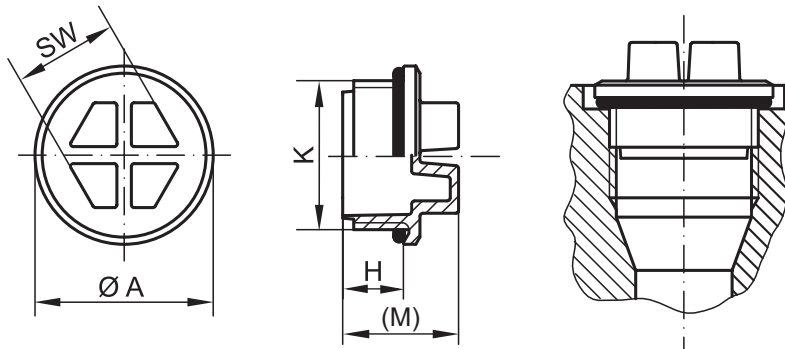

**Standardfarbe:** gelb

**Material:** PA 6

## Anwendbar für

## Maße

Artikel	Gewinde K	A	H	(M)	Schlüsselweite SW	Bestell-Nr.
GPN 738 M 10 × 1	M 10 × 1	15,4	8	15	7	738 1010 0000
GPN 738 M 12 × 1,5	M 12 × 1,5	18,4	9	16	10	738 1215 0000
GPN 738 M 14 × 1,5	M 14 × 1,5	20,4	9	17	10	738 1415 0000
GPN 738 M 16 × 1,5	M 16 × 1,5	23,4	10	20	13	738 1615 0000
GPN 738 M 18 × 1,5	M 18 × 1,5	25,4	11	21	13	738 1815 0000
GPN 738 M 22 × 1,5	M 22 × 1,5	28,4	12	22	15	738 2215 0000
GPN 738 M 27 × 2	M 27 × 2	33,35	15	25	19	738 2720 0000
GPN 738 M 33 × 2	M 33 × 2	42,3	15	25	24	738 3320 0000
GPN 738 M 42 × 2	M 42 × 2	51,3	15	26	24	738 4220 0000
GPN 738 M 48 × 2	M 48 × 2	56,3	17	28	30	738 4820 0000
GPN 738 1 1/16 - 12 UN	1 1/16 - 12 UN	37,85	15	25	19	738 2671 0000
GPN 738 1 5/8 - 12 UN	1 5/8 - 12 UN	55,8	15	26	30	738 2673 0000
GPN 738 1 5/16 - 12 UN	1 5/16 - 12 UN	44,8	15	25	24	738 2672 0000
GPN 738 1 7/8 - 12 UN	1 7/8 - 12 UN	63,3	15	26	30	738 2674 0000
GPN 738 3/4 - 16 UNF	3/4 - 16 UNF	26,9	11	21	13	738 2669 0000
GPN 738 7/8 - 14 UNF	7/8 - 14 UNF	30,4	13	23	15	738 2670 0000
GPN 738 7/16 - 20 UNF	7/16 - 20 UNF	17,4	9	16	10	738 2667 0000
GPN 738 9/16 - 18 UNF	9/16 - 18 UNF	21,4	10	18	10	738 2668 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

Gravur entspricht Normreihe GPN 736.

**Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:** GPN 551, GPN 700, GPN 736



### Passender.

Passend für Einschrauböcher nach DIN 3852-1, ISO 11926.



### Abdichtender.

Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) und O-Ring verhindern innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.



### Robuster.

Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.



### Besser.

Entspricht GPN 736, ist jedoch zusätzlich mit O-Ring ausgestattet. Für erhöhte Dichtungsanforderungen, z. B. unbearbeitete Dichtflächen, hohen Prozesstemperaturen, langen Prozesszeiten und höherem Bauteilinnendruck.



### Schneller. Mit dem BIT-73X.

Das Montagewerkzeug BIT-73X erleichtert die Montage von Dichtstopfen aller Größen der Normreihen GPN 730, 735, 736, 737 und 738.

**Weitere Informationen finden Sie auf Seite 109.**



**PÖPPELMANN**

**KAPSTO®**